


## Diora Office SE 23/2100 opal 4K Ra90 A

Артикул: DOSE23-O-4K-Ra90-A


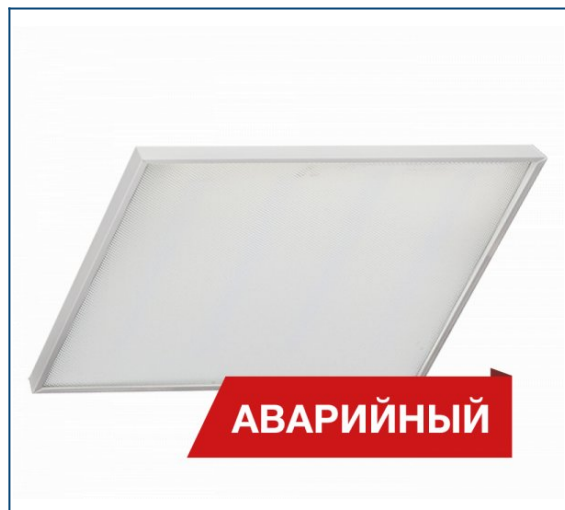


### Назначение

Освещение образовательных, общественных, муниципальных помещений с высокими требованиями к качеству света (школы, детские сады, ВУЗы и СУЗы, больницы).

### О светильнике

- Аварийное исполнение
- Высокий индекс цветопередачи Ra90 для освещения школ и детских садов
- Классический светильник для офисно-административного освещения
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Монтаж накладным либо встраиваемым в потолки типа Armstrong способом
- Высокое качество света, минимальная пульсация



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка накладным или встраиваемым в потолки типа Armstrong способом

#### Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

#### Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий - ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

#### Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]




Защитная решетка  
для Diora Office

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Мощность, Вт                                  | 23             |
| Световой поток, лм                            | 2100           |
| Световая отдача, лм/Вт                        | 91             |
| Кривая силы света (КСС)                       | косинусная Д   |
| Угол расходимости светового потока            | 110            |
| Габаритные размеры (без крепления)            | 595 x 595 x 40 |
| Установочные размеры (с креплением)           | 595 x 595 x 40 |
| Масса нетто, кг                               | 3.135          |
| Масса брутто, кг                              | 3.4            |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                   | 605x605x145    |
| Объем упаковки, м³                            | 0.019058       |
| Напряжение питания переменного тока, В        | 176..264       |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц    | 50-60          |
| Напряжение питания постоянного тока, В        | 180..370       |
| Марка светодиодов                             | Samsung        |
| Количество светодиодов, шт                    | 112            |
| Цветовая температура, К                       | 4000           |
| Индекс цветопередачи, Ra                      | 90             |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf           | 0.95           |
| Коэффициент пульсации светового потока, %     | 1              |
| Температура эксплуатации, С                   | +10..40        |
| Вид климатического исполнения                 | УХЛ4           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I              |
| Класс энергоэффективности                     | A++            |
| Степень защиты от пыли и влаги                | IP40           |
| Гарантийный срок, лет                         | 7              |
| Количество часов работы, ч                    | 100000         |

## Diora Office Opal

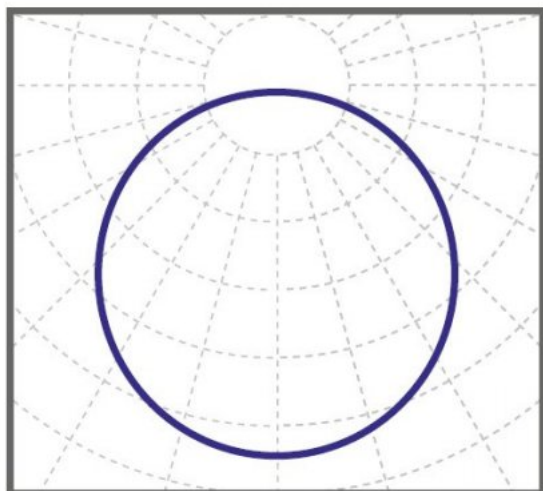

косинусная КСС 110°

## ЧЕРТЁЖ

